

# Vulcopure Vulcopure Premium



## VULCASCOT

### Všeobecné informace

Vulcopure a Vulcopure Premium jsou speciální směsi křemeliny, perlitů a celulózy, které byly vyvinuty pro jednoduchý a rychlý přednáplav v křemelinových filtrech.

Díky jedinečným výrobním postupům, praktickému a jednoduchému použití, lze ušetřit nejen čas a náklady, ale také použití a nasazení různých pomocných filtračních prostředků, které se musí obvykle používat pro první přednáplav v pivovarském a potravinářském průmyslu.

Naplavená vrstva je díky vysoce čisté a speciálně vyvinuté celulóze elastická a velice stabilní vůči tlakovým rázům.

K dispozici jsou tyto varianty:

#### **Vulcopure**

pro všechna použití při filtraci piva

Permeabilita: 115 - 180 mDarcy  
Hustota za mokra: 300 - 360 g/L  
Hmotnost naplaveniny: 2.7 - 3.3 L/kg  
Ztráta při spálení: 93.5 - 96.5 %  
Vlhkost: < 2 %  
Vzhled: světle růžový prášek  
Těžké kovy, celkem: < 55 ppm  
Vápník: < 95 ppm  
Železo: < 5 ppm  
Hodnota pH: 6.0 - 8.0 (10% ve vodě)

#### **Vulcopure Premium**

pro zákazníky, kteří preferují jemnější směs

Permeabilita: 95 - 160 mDarcy  
Hustota za mokra: 290 - 350 g/L  
Hmotnost naplaveniny: 2.5 - 3.1 L/kg  
Ztráta při spálení: 93.5 - 96.5 %  
Vlhkost: < 2 %  
Vzhled: světle růžový prášek  
Těžké kovy, celkem: < 55 ppm  
Vápník: < 95 ppm  
Železo: < 5 ppm  
Hodnota pH: 6.0 - 8.0 (10% ve vodě)

**Velikosti balení:** 20 kg / pytel  
33 pytlů / paleta

Vzorové hodnoty nejsou normami, výše uvedená technická data mají povahu momentální a spolehlivou, avšak není tímto dáována ani záruka ani účel.



**Vulcascot Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG**

A-1190 Wien, Muthgasse 19 • Tel.: +43 (0)1 3694477-0 • E-Mail: info@vulcascot.at •  
www.vulcascot.at

**Vulcascot s.r.o.**

Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
Tel.: +420 541 212 303, Fax: +420 541 244 613


# Vulcopure Vulcopure Premium



## VULCASCOT

Pro rychlý a stabilní přednáplav v křemelinových filtrech doporučujeme dávkování:  
700 – 1000 g /m<sup>2</sup> filtrační plochy.

EBC 90°

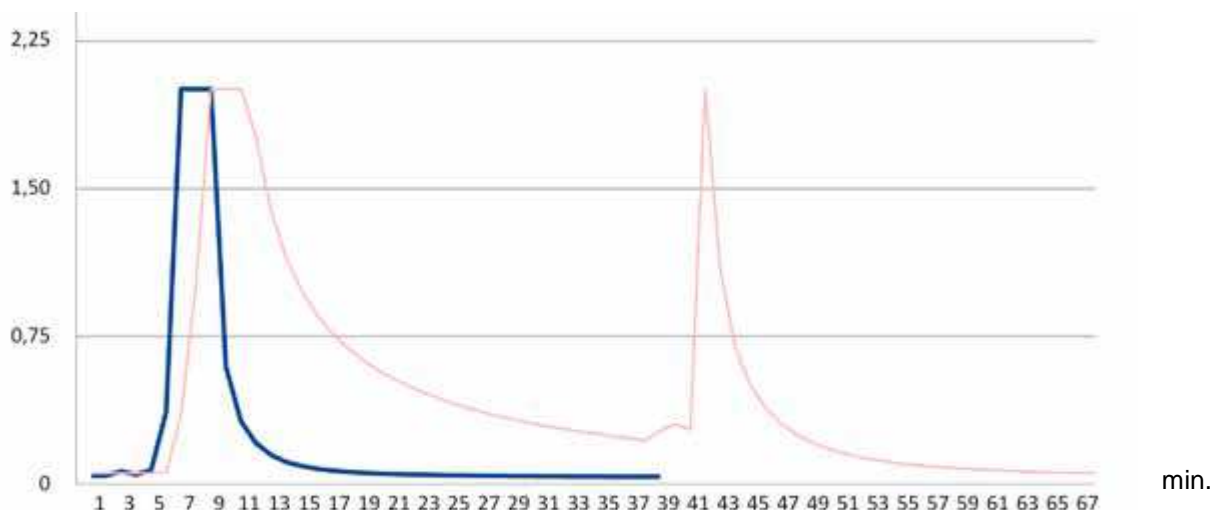

2-stupňový přednáplav, cca. 50 minut do začátku filtrace  
1-stupňový přednáplav, cca. 20 minut do začátku filtrace

**250 filtrací ročně =  
+ 125 hodin více času čisté filtrace!**

### Výhody

- Vulcopure a Vulcopure Premium umožňují mechanicky velmi stabilní přednáplav v jednom jediném kroku.
- Náplav probíhá velice rovnoměrně a homogenně.
- Zvyšování kalových hodnot je při tlakových rázech popř. při dodatečném ladění filtračního výkonu značně omezeno.
- Až 50 % časová úspora při vytváření přednáplavu
- Až o 20 % menší množství potřebné křemeliny
- Pouze 1 produkt pro přednáplav – zjednodušená manipulace s produktem
- Zjednodušené materiálové hospodářství
- Jednodušší vyčištění filtračních svíček

**Vulcascot Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG**

A-1190 Wien, Muthgasse 19 • Tel.: +43 (0)1 3694477-0 • E-Mail: info@vulcascot.at •

www.vulcascot.at

**Vulcascot s.r.o.**

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Tel.: +420 541 212 303, Fax: +420 541 244 613